

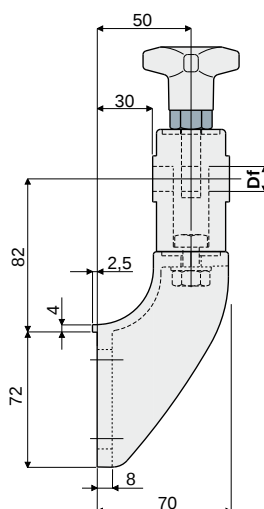


Wsporniki

Część 279 Wspornik prowadnic (z przestawialną głowicą typu górnego)

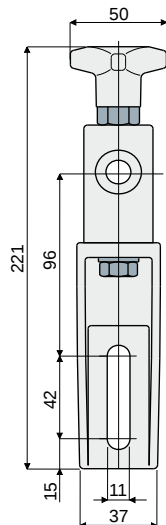

Przygotowanie pod montaż wspornika na skropliny (patrz str. 26)

Df Otwór na kołek o wym. (mm)	Kod
12	279 / 82124
14	279 / 82125
16	279 / 82126

MATERIAŁY: Wspornik i pokrętko ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sześciokątna wkładka z mosiądzu niklowanego; kotwa z oczkiem, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej inox AISI 304.




CHARAKTERYSTYKA: Maksymalny moment dokręcania 4 kg-m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ŻĄDANIE:

- Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, różne kolory.
- Opakowania: niestandardowe.

Część 216 Wspornik prowadnic (z przestawialną metalową głowicą)

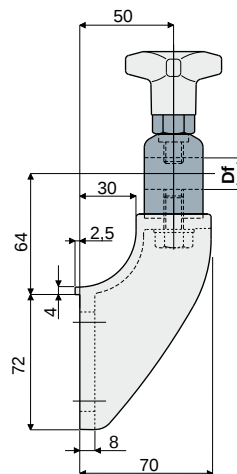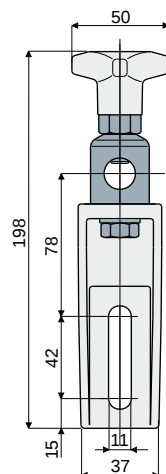

Przygotowanie pod montaż wspornika na skropliny (patrz str. 26)

Df Otwór na kołek o wym. (mm)	Głowica z mosiądzu niklowanego Kod	Głowica ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Kod
14 - 16	216 / 80758	216 / 80759

MATERIAŁY: Wspornik i pokrętko ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; głowica ze stali nierdzewnej inox AISI 304 lub z mosiądzu niklowanego; śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

CHARAKTERYSTYKA: Możliwość użycia kołków o średnicy 14 i 16 mm. Maksymalny moment dokręcania 4 kg-m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ŻĄDANIE:

- Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, różne kolory.
- Opakowania: niestandardowe.