


Wsporniki



Wspornik prowadnic

(z przestawialną metalową głowicą)

Część **218**



Przygotowanie pod montaż wspornika na skropliny (patrz str. 26)

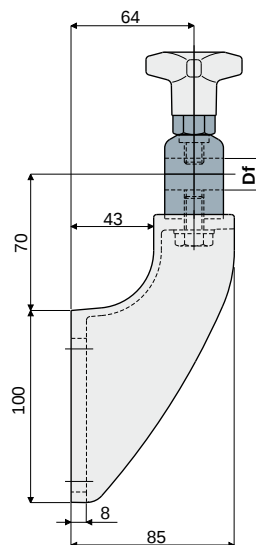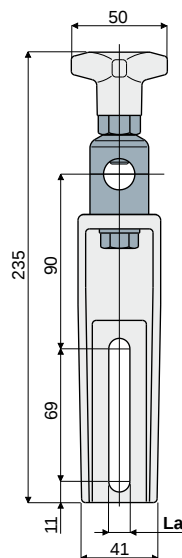

La (otwór 9 mm)		
Df	Głowica z miedzi nikielowanego	Głowica ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Otwór na kołek o wym. (mm)	Kod	Kod
14 - 16	218 / 82112	218 / 82113

La (otwór 11 mm)		
Df	Głowica z miedzi nikielowanego	Głowica ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Otwór na kołek o wym. (mm)	Kod	Kod
14 - 16	218 / 80662	218 / 80663

MATERIAŁY: Wspornik i pokręto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; głowica ze stali nierdzewnej inox AISI 304 lub z miedzi nikielowanego; sześciokątna wkładka z miedzi nikielowanego; śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

CHARAKTERYSTYKA: Do zastosowań w miejscach narażonych na wysokie napięcia, zalecany do użytku w przenośnikach taśmowych wielodrogowych, w punktach gromadzenia materiału, na krzywiznach. Możliwość użycia kołków o średnicy 14 i 16 mm. Maksymalny moment dokręcania 4 kg-m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.


NA ŻĄDANIE:

- Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, różne kolory.
- Opakowania: niestandardowe.



Wspornik prowadnic

(wzmocniony, z przestawialną metalową głowicą)

Część **244**



Przygotowanie pod montaż wspornika na skropliny (patrz str. 26)

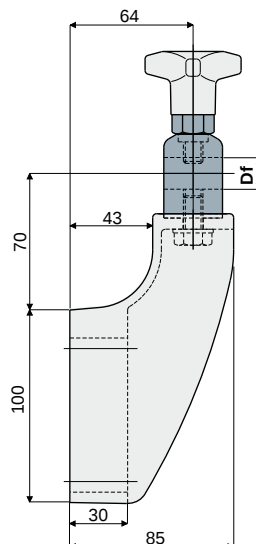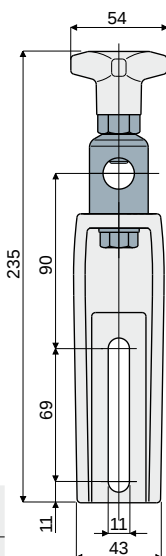

La (otwór 11 mm)		
Df	Głowica z miedzi nikielowanego	Głowica ze stali nierdzewnej inox AISI 304
Otwór na kołek o wym. (mm)	Kod	Kod
14 - 16	244 / 81006	244 / 81007

MATERIAŁY: Wspornik i pokręto ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; głowica ze stali nierdzewnej inox AISI 304 lub z miedzi nikielowanego; sześciokątna wkładka z miedzi nikielowanego; śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

CHARAKTERYSTYKA: Do zastosowań w miejscach narażonych na wysokie napięcia, zalecany do użytku w przenośnikach taśmowych wielodrogowych, w punktach gromadzenia materiału, na krzywiznach. Możliwość użycia kołków o średnicy 14 i 16 mm. Maksymalny moment dokręcania 4 kg-m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ŻĄDANIE:

- Wsporniki: ze wzmocnionego polipropylenu, różne kolory.
- Opakowania: niestandardowe.