



Zaciski

Część 346

Zacisk przewodnicy (do przewodnicy okrągłej)



Dg	I	Kod
Średnica przewodnicy (mm)	(mm)	
8	30	346 / 83390
10	29.5	346 / 83391
12	29.5	346 / 83392
14	28.7	346 / 83393

MATERIAŁY: zacisk z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny; wkładka gwintowana z niklowanego mosiądzu, śruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304.


PARAMETRY: element zaprojektowany do bezpośredniego montażu na pneumatycznym siłowniku regulacji przewodnic. Dostarczany w stanie zmontowanym.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ŻĄDANIE:



- Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu; różne kolory.
- Opakowania: niestandardowe.

Przykład zastosowania

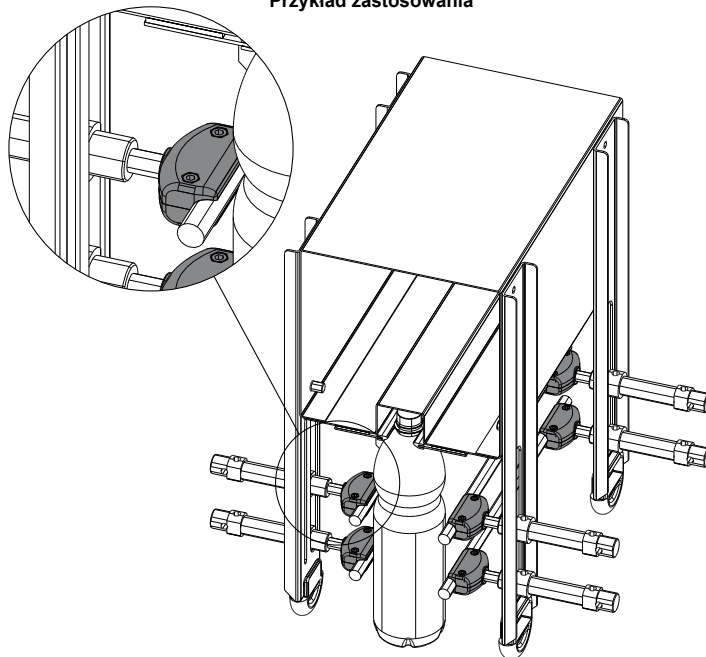

Część 347

Zacisk przewodnicy (do przewodnicy okrągłej)



S	H	A
(mm)	(mm)	(mm)
1.5	17.5	16
2	18	17

Kod
347 / 83394

MATERIAŁY: zacisk z poliamidu wzmocnionego, kolor czarny; wkładka gwintowana z niklowanego mosiądzu, śruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

PARAMETRY: element zaprojektowany do bezpośredniego montażu na pneumatycznym siłowniku regulacji przewodnic. Element umożliwia użycie przewodnic o grubości 1,5 oraz 2 mm: nr części 354, 377, 419, 418, 420, 353. Dostarczany w stanie zmontowanym.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ŻĄDANIE:

- Zaciski: ze wzmocnionego polipropylenu; różne kolory.
- Opakowania: niestandardowe.

Przykład zastosowania

