



Zaślepki

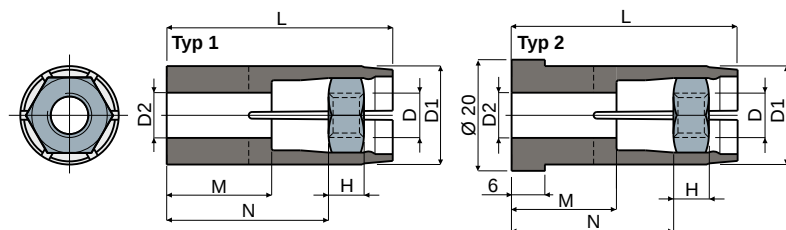

Przykład zastosowania

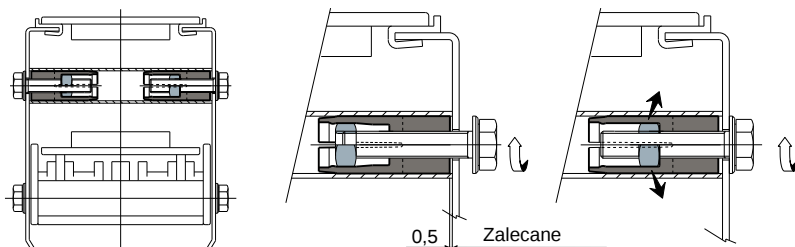

Zaślepki rozporowe

Część **283**Łączenie
na wcisk

Rozmiar rurki										Typ 1
Zewnętrzna (mm)	Grubość (mm)	Wewnętrzna (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Kod
20	1,5	17	M8	17	8,5	6,5	40	18	28	283 / 82579
25	1,5	22	M10	22	10,5	8	51	23	36	283 / 82505

Rozmiar rurki										Typ 2
Zewnętrzna (mm)	Grubość (mm)	Wewnętrzna (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Kod
20	1,5	17	M8	17	8,5	6,5	40	19	29	283 / 82664
25	1,5	22	M8	22	8,5	6,5	51	23	36	283 / 84865


MATERIAŁY: Zaślepka z poliamidu i włókna szklanego; nakrętka ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

CHARAKTERYSTYKA: Oferowane w stanie zmontowanym. Do mocowania przewodów rurowych do boków przenośników.


OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ŻĄDANIE:

- Zaślepki: do przewodów rurowych o różnych grubościach.
- Opakowania: niestandardowe.

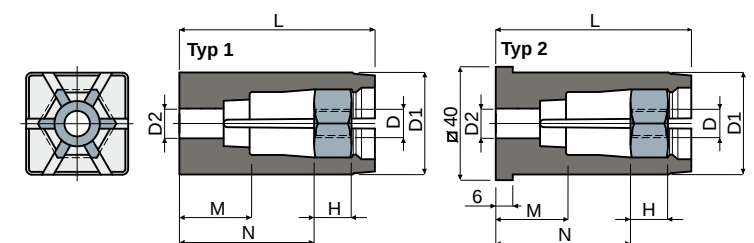

Przykład zastosowania

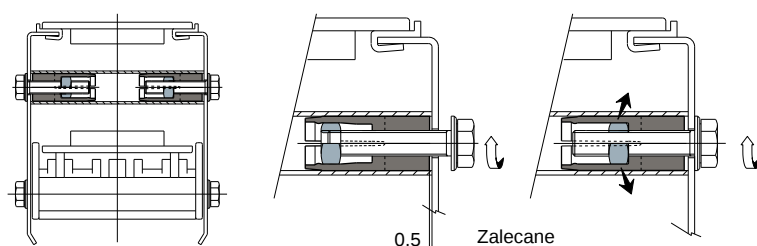


Zaślepki rozporowe

(do przewodów rurowych kwadratowych)

Część **414**

NEW

Łączenie
na wcisk

Rozmiar rurki										Typ 1
Zewnętrzna (mm)	Grubość (mm)	Wewnętrzna (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Kod
40x40	2	36x36	M8	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 84868
40x40	2	36x36	M10	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 85096

Rozmiar rurki										Typ 2
Zewnętrzna (mm)	Grubość (mm)	Wewnętrzna (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Kod
40x40	2	36x36	M8	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 84545
40x40	2	36x36	M10	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 84546

MATERIAŁY: Zaślepka z poliamidu i włókna szklanego; nakrętka ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

CHARAKTERYSTYKA: Oferowane w stanie zmontowanym. Do mocowania przewodów rurowych do boków przenośników.

OPAKOWANIE: 96 sztuk.

NA ŻĄDANIE:

- Zaślepki: do przewodów rurowych o różnych grubościach.
- Opakowania: niestandardowe.