


Złącza

Złącze Część 210

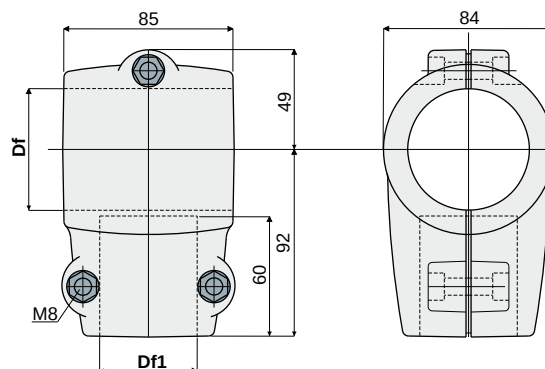

Df	Df1	Śruby ze stali ocynkowanej		Śruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304	
Otwór na przewody rurowe o wym.	Otwór na przewody rurowe o wym.		Kod		Kod
(mm)	(Cale)	(mm)	(Cale)		
60,3	2"	48,3	1 1/2	210 / 80638	210 / 80639
60,3	2"	42,4	1 1/4	210 / 80640	210 / 80641
48,3	1 1/2	48,3	1 1/2	210 / 80642	210 / 80643
48,3	1 1/2	42,4	1 1/4	210 / 80644	210 / 80645
42,4	1 1/4	42,4	1 1/4	210 / 80646	210 / 80647

MATERIAŁY: Złącze ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; śruby mocujące ze stali nierdzewnej inox AISI 304 lub stali cynkowanej.


CHARAKTERYSTYKA: Maksymalny moment dokręcania 2 kg·m.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ŻĄDANIE:

- Złącza: ze wzmocnionego polipropylenu, różne kolory.
- Opakowania: niestandardowe.
- Łączenie za pomocą: śrub i nakrętek

Złącze Część 210

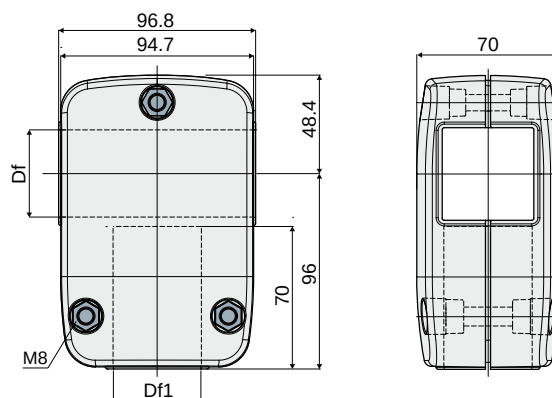

Df	Df1	Śruby ze stali ocynkowanej		Śruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304	
Otwór na przewody rurowe o wym.	Otwór na przewody rurowe o wym.		Kod		Kod
(mm)	(mm)				
40x40	40x40	210 / 85114	210 / 85115		
45x45	45x45	210 / 84132	210 / 84133		

MATERIAŁY: Złącze ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; śruby mocujące ze stali nierdzewnej inox AISI 304 lub stali cynkowanej.

CHARAKTERYSTYKA: Maksymalny moment dokręcania 2 kg·m.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ŻĄDANIE:

- Złącza: ze wzmocnionego polipropylenu, różne kolory.
- Opakowania: niestandardowe.
- Łączenie za pomocą: śrub i nakrętek