


Nogi nastawne

(podstawa ze stali)


Część **96** Ø **113**

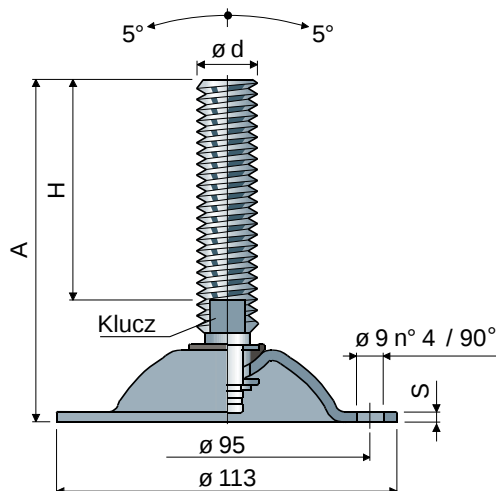

Rozmiary trzonka mm				Materiał trzonka		Maks. obciążenie statyczne (N)
Ød	A	H	Klucz	Stali ocynkowanej	Stali inox AISI 304	
				Kod	Kod	
M16	100	58	13	96 / 7562	96 / 7563	15000 (ocynkowanej) S = 3,5
	161	119	13	96 / 7916	96 / 7917	
	187	145	13	96 / 7564	96 / 7565	
	243	201	13	96 / 7566	96 / 7567	
M18	199	157	15	96 / 82138	96 / 82139	
	152	107	17	96 / 7568	96 / 7569	
	180	135	17	96 / 7570	96 / 7571	
M20	202	157	17	96 / 7572	96 / 7573	10000 (AISI 304) S = 3
	235	190	17	96 / 83232	96 / 83233	
	283	238	17	96 / 83234	96 / 83235	
	138	90	19	96 / 7574	96 / 7575	
M24	175	127	19	96 / 7576	96 / 7577	
	210	162	19	96 / 7578	96 / 7579	
	250	202	19	96 / 83236	96 / 83237	
M30	173	125	24	96 / 7580	96 / 7581	
	233	185	24	96 / 7582	96 / 7583	


Opakowanie: 8 sztuk.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø M	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
Ø A mm	30	37	44	56
Kody-błacha ocynkowana	7289	7290	7293	7295
Kody-błacha nierdzewna	7291	7292	7294	7296

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Kody-błacha ocynkowana	7275	7276	7279	7281
Kody-błacha nierdzewna	7277	7278	7280	7282

Na żądanie

- Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach • stali inox AISI 316.
- Opakowania: niestandardowe.
- Montaż: nakrętek, podkładek.