


Nogi przegubowe

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

Ø 50 Część 15

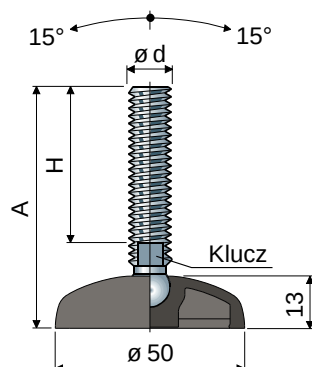

Rozmiary trzonka mm				Materiał trzonka			
Ød	A	H	Klucz	Stali ocynkowanej Kod	Stali inox AISI 304 Kod	Stali inox AISI 316 Kod	Maks. obciążenie statyczne (N)
M8	68	45	6	15 / 7396	15 / 7397	-	11000
	88	65	6	15 / 7398	15 / 7399	-	
	130	107	6	15 / 7896	15 / 7897	-	
M10	60	35	8	15 / 7018	15 / 7019	-	12000
	95	70	8	15 / 7020	15 / 7021	-	
	140	115	8	15 / 7022	15 / 7023	-	
M12	70	43	10	15 / 7024	15 / 7025	-	13000
	90	63	10	15 / 7026	15 / 7027	-	
	105	77	10	15 / 7400	15 / 7401	-	
	120	93	10	15 / 7028	15 / 7029	15 / 85118 NEW	
	150	123	10	15 / 7030	15 / 7031	-	
M14	90	61	12	15 / 7032	15 / 7033	-	14000
	120	91	12	15 / 7034	15 / 7035	-	
	145	116	12	15 / 7886	15 / 7887	-	

Rozmiary trzonka cale				Materiał trzonka		
Ød	A	H	Klucz	Stali ocynkowanej Kod	Stali inox AISI 304 Kod	Maks. obciążenie statyczne (N)
1/2"-13 UNC	5,1"	4"	7/16"	15 / 83268	15 / 83269	12000

Materiał podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.

Opakowanie: 24 sztuki.


Akcesoria

Tłumiki drgań:


- kod: 7264;

- materiał: miękkie PCV 68 shore, kolor czarny;

- opakowanie: 24 sztuki.




Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø M	M8	M10	M12	M14
S mm	1,6	2	2,5	2,5
Ø A mm	17	21	24	28
Kody-błacha ocynkowana	7636	7283	7284	7285
Kody-błacha nierdzewna	7637	7286	7287	7288

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø d	M8	M10	M12	M14
S mm	6,5	8	10	11
Ch. mm	13	17	19	22
Kody-błacha ocynkowana	7634	7269	7270	7271
Kody-błacha nierdzewna	7635	7272	7273	7274

Na żądanie

- Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu • różne kolory
- Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach.
- Opakowania: niestandardowe.
- Montaż: tłumików drgań, nakrętek, podkładek.